

СЕРТИФИКАТ



«Сампо Розенлев Лтд», который является производителем зерноуборочной техники с мировым именем и многолетним опытом, а также запасных частей к ней, и находящийся по адресу Конепаянранта 2, Почтовый ящик 50, 28101 Пори, Финляндия, настоящим дает право

компании
«Канди Алматы»
и находящейся по адресу
Республика Казахстан, 050050,
г.Алматы, ул.Ратушного, 88

быть своим представителем в качестве полномочного дилера вышеупомянуемой продукции, изготовленной и/или проданной компанией «Сампо Розенлев Лтд» на территории Республики Кузахстан.

Пори; 24 сентября 2007г.

«Сампо Розенлев Лтд»



Яри Прихти
Вице-президент





Серия 3000



Кабина

Кабина на комбайнах Сампо Розенлев расположена на идеальной высоте по отношению к жатке. Все кабины стандартно комплектуются высокоэффективной системой вентиляции, отопителем и кондиционером. Сиденье класса «ЛЮКС» является стандартной характерной чертой комбайнов данной серии. Измерительные приборы отображают полную и точную информацию.

Многофункциональный контроль

Наши конструкторы приложили свои усилия для того, чтобы найти пути облегчения работы комбайнера. Они добились поразительных результатов. Один рычаг в кабине комбайна выполняет все нижеприведенные функции:

- Направление движения и скорость комбайна (3045C)
- подъем-опускание жатки (3045C)
- подъем-опускание мотовила (3045C) - движение мотовила вперед-назад
- скорость вращения мотовила
- копирование жаткой




Жатка

Прочный механизм режущего аппарата. Расстояние между ножом и шнеком жатки достаточно велико. Пальцы на шнеке жатки расположены по всей его длине. Комбайны стандартно комплектуются реверсом жатки и наклонной камеры.

Управление органами жатки посредством гидравлики (3065L)

Движение мотовила вверх-вниз, вперед-назад осуществляется гидроцилиндрами, причем угол наклона граблин при этом не изменяется, комбайнер осуществляет регулировки, используя кнопки многофункционального рычага в кабине. В комплект жатки входит система копирования рельефа поля в поперечном направлении.

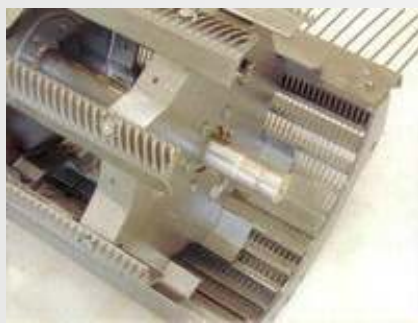

Механизм обмолота

Комбайны оснащены системой «щадящего обмолота». Большая ширина молотилки, высокоинерционный барабан, тонкие прутья подбарабанья, уникальный расчет параметров- всё это позволяет получить максимальный вымолот при минимальном повреждении зерна.



Шесть клавиш соломотряса

Большие модели комбайнов Сампо Розенлев имеют шесть пятиступенчатых клавиш соломотряса. Это на одну клавишу больше, чем у подобных комбайнов данного класса, что, в свою очередь, означает 25% улучшения сепарации. Верхнее и нижнее решета имеют независимую регулировку. Устройство до-обмолота эффективно домолачивает поступающую массу и подаёт её на решёта очистки. Таким образом, вымолоченная масса не перегружает молотильный барабан, грохот и соломотряс.



Трансмиссия

Комбайн имеет гидростатическую трансмиссию. Короткая колёсная база делает комбайны Сампо Розенлев самыми маневренными среди одноклассников. Радиус разворота без притормаживания колёс составляет всего 7,7 м. Прочное шасси позволяет применять ведущие колёса с шириной 1050 мм.

Надёжный и экономичный двигатель «Сисудизель» - одна из положительных особенностей комбайнов Сампо Розенлев серии 3000.



Лёгкая очистка комбайна

Все шнеки могут быстро выниматься вручную для очистки полостей от зерна при переходе на другую культуру. Подающий шнек бункера не имеет угловых соединений, что делает его извлечение лёгким. Лотки клавиш соломотряса могут извлекаться для очистки от налипшей массы. Чтобы упростить очистку, каждый лоток вынимается через люк задней панели комбайна. Секции грохота быстро вынимаются при помощи специального ключа, который поставляется с комбайном.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ	SR3045L	SR3065L
ЖАТКА		
ширина захвата	4,5-5,1 м	5,1-6,3 м
реверс жатки(опция)	электрический	электрический
кукурузная жатка без измельчителя стеблей	6 рядов	6 рядов
кукурузная жатка с измельчителем стеблей	6 рядов	6 рядов
подсолнечниковая жатка	6 рядов	6 рядов
МОТОВИЛО		
диаметр	1,05 м	1,05 м
скорости вращения	15...49 об/мин.	0...50 об/мин.
МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН		
ширина/диаметр	1,33/0,50м	1,33/0,50м
количество бичей	8	8
скорость вращения	600... 1300 об /мин.	600... 1300 об /мин.
набор для уборки кукурузы, базовая модель	на выбор	на выбор
ПОДБАРАБАНЬЕ		
площадь/ количество бичей	0,62м/12ед.	0,62м/12ед.
угол охвата	105°	105°
бесступенчатая настройка зазора	механическая	электрическая
СОЛОМОТРАС		
количество ед.	6	6
общая площадь сепарации	5,80 м ²	6,30 м ²
РЕШЕТНЫЙ СТАН		
верхнее решето	2,1+0,40 м ²	2,1+0,40 м ²
нижнее решето	1,6м ²	1,6м ²
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР		
емкость	5 200 л	6 200 л
ДВИГАТЕЛЬ		
мощность	175 л/с	200 л/с
на выбор	200 л/с	220 л/с
количество цилиндров	6	6
объем топливного бака	350 л	350 л

ТРАНСМИССИЯ

количество передач	3	3
привод на 4 колеса	на выбор	на выбор

РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА

многофункциональный рычаг	стандарт	стандарт
---------------------------	----------	----------

ШИНЫ

передние	650/65R38	650/65R38
задние	380/75R24	380/75R24

КАБИНА

кондиционер	на выбор	на выбор
монитор потерь	на выбор	на выбор

ВЕС

с жаткой/измельчителем	11 230 кг	11 700 кг
------------------------	-----------	-----------

ГАБАРИТЫ

общая длина (без измельчителя)	9м	9м
общая высота (транспортное положение)	3,95 м	3,95 м
общая ширина (транспортное положение)	3,4/3,5 м	3,7 м

